TÉLÉCOMMANDE + SUPPORT AIMANTÉ
TEL - PRO - BLACK - MULTIZONE - RGBW

Réf : tel-pro-black-multizone-rgbw

Tension d'entrée	4.5V (3 piles AAA non fournie)
Couleur	RGBW
Nombre de zone	4
Dimension	120mm x 55mm x 17mm
Signal sans fil RF	434/868/916MHz
Scénario	Mémorisez votre réglage
Indice de protection	IP20
Température de fonct.	- 0° + 40°C

*Vous pouvez appairer un nombre illimité de récepteurs à la même zone

SCHÉMA

Programme : appuyez brièvement pour démarrer le programme, la lumière LED connectée au récepteur clignote, puis touchez la roue chromatique pour choisir une couleur, puis choisissez une autre couleur (assurez-vous de choisir au moins 2 couleurs, la plupart des 7 couleurs), puis appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour enregistrez les couleurs choisies, vous pouvez maintenant utiliser le bouton pour jouer les couleurs avec différents effets et vitesses de fonctionnement.

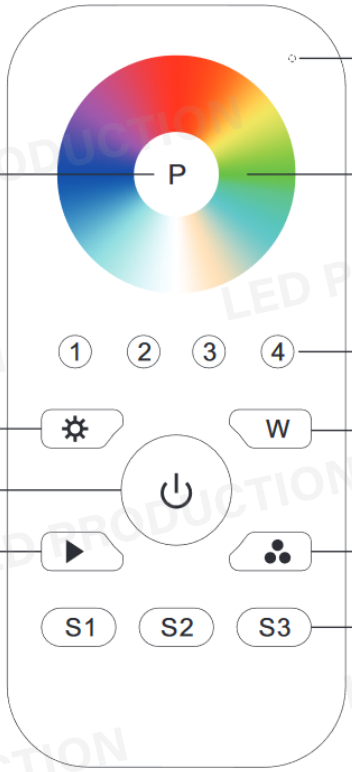

LED

Roue tactile, appuyez pour choisir la couleur

Numéros de zone: cliquez pour choisir la zone/les zones, appuyez et maintenez pour activer/désactiver la zone correspondante

Appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter/ diminuer l'intensité lumineuse des canaux RVB

Le canal blanc : cliquez pour allumer/éteindre, appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter/ diminuer l'intensité lumineuse

ON/OFF prend en compte toutes les zones

Passez de blanc chaud à blanc pure à blanc froid

Cliquez pour lire les couleurs programmées avec différents effets en cours d'exécution: saut, flash, fondu, stroboscope. Cliquez pour changer les effets, appuyez et maintenez enfoncé pour accélérer / réduire les effets.

Restez appuyé pour mémoriser votre réglage. Appuyez pour retrouver le réglage mémorisé.