


## PROFILÉ CIRCULAIRE **ROUND XXL**

Réf : round-xxl-profilé

**IP65\***

sous conditions

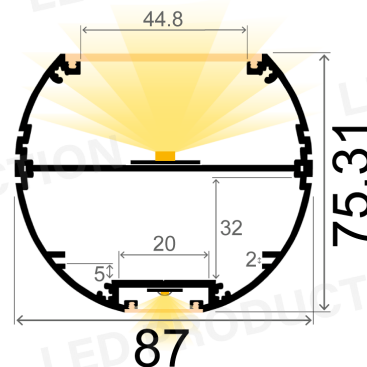

### Profilé aluminium


Anodisé : Gris

Dimensions : 2m / 3m / 6m\*

\*pour profilé de 6m nous contacter

réf :

round-xxl-profilé-gris-(2m/3m/6m)



\*Microprismatique  
Transparent ou blanc

### Diffusant grand côté

Blanc / Microprismes

Dimensions : 2m / 3m / 6m

réf :

round-xxl-gc-diff-blanc-(2m/3m/6m)

round-xxl-gc-diff-transp-(2m/3m/6m)

round-xxl-gc-diff-transp-b-(2m/3m/6m)



### Diffusant petit côté

Blanc / Transparent

Dimensions : 2m / 3m / 6m

réf :

round-xxl-pc-diff-blanc-(2m/3m/6m)

round-xxl-pc-diff-transp-(2m/3m/6m)



### Bouchon

Gris

Sans trou

réf :

round-xxl-bouchon-sa-trou-gris



### Platine centrale

Aluminium

Dimensions : 2m

réf :

round-xxl-platine-alu-c-2m



### Platine basse

Aluminium

Dimensions : 2m

réf :

round-xxl-platine-alu-b-2m



### Câbles de suspension

Gris / Noir / Blanc

Pack de 2 câbles

réf :

round-xxl-câbles-suspension-gris

round-xxl-câbles-suspension-noir

round-xxl-câbles-suspension-blanc

### IP65\* INFORMATIONS

- **DIFFUSANT + PROFILÉ** Une fois le diffusant clipsé sur le profilé, celui-ci devient IP65.

**Attention :** Avec ou sans bouchons, il est impératif de silicuner les extrémités du profilé pour qu'il soit étanche.

### - JONCTION PROFILÉ ALU - JONCTION DIFFUSANT

Si vous installez plusieurs profilés et diffusants à la suite, le produit n'est plus étanche aux jonctions, il sera impératif de silicuner par vos soins les jonctions du profilé et diffusant.

**Nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvaise installation et étanchéité faite par vos soins.**

\*Photographies et schémas non contractuels