

TÉLÉCOMMANDE + RÉCEPTEUR

TEL + RC - COMBO - RGBW

Réf : tel+rc-combo-rgbw




Tension d'entrée	4.5V (3 piles AAA non fournies)
Couleur	RGBW
Nombre de zone	1
Dimension	120mm x 48mm x 17.6mm
Signal sans fil RF	434/868/915MHz
Scénario	Mémoirisez votre réglage
Indice de protection	IP20
Température de fonct.	- 0° + 40°C



*Vous pouvez appairer un nombre illimité de récepteurs à la même zone

SCHEMA

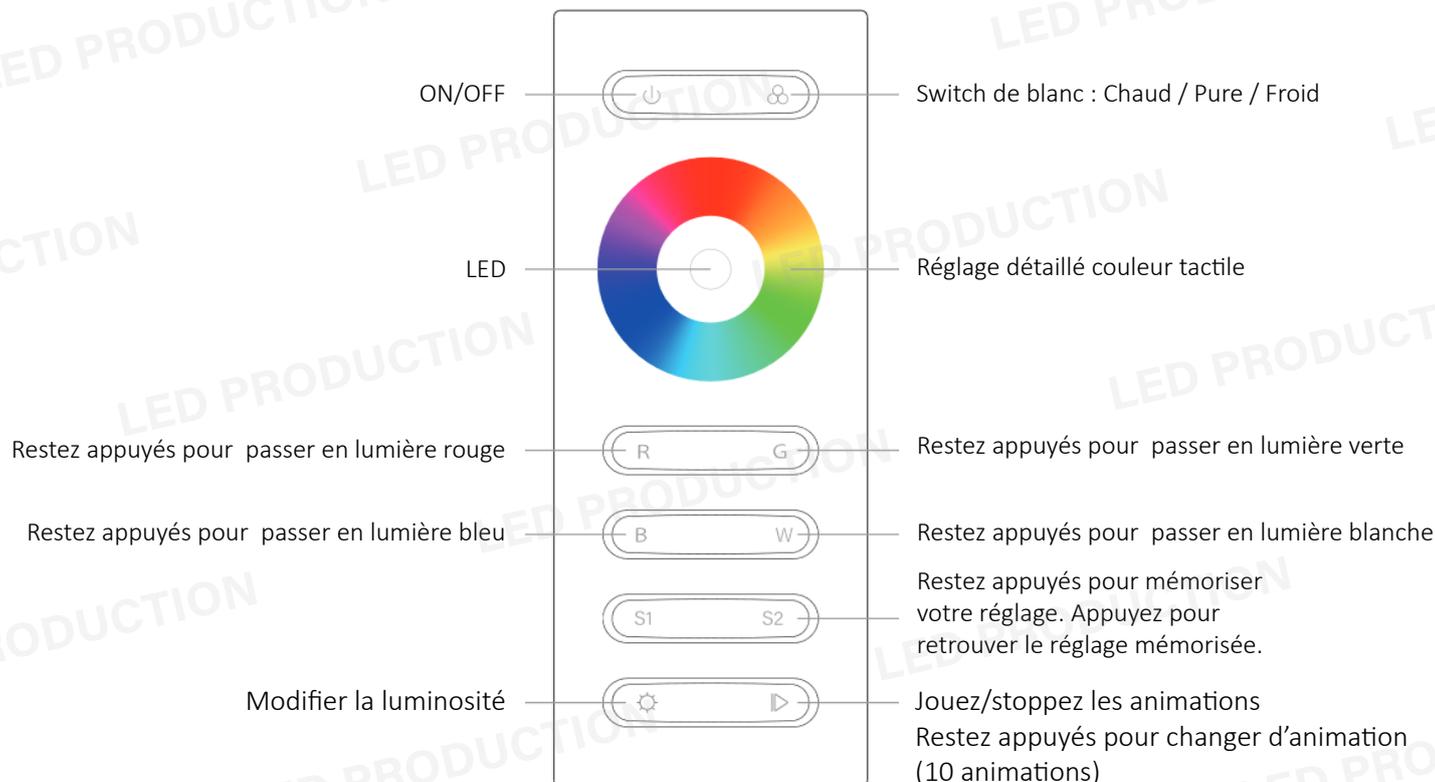

04 93 62 81 29

TÉLÉCOMMANDE + RÉCEPTEUR

TEL + RC - COMBO - RGBW


Réf : tel+rc-combo-rgbw



Tension d'entrée	12v-24v
Tension de sortie	12v-24v
Nombre de sortie	4 canaux
Ampérage	20A soit 5Ax4 (60-180w) 12v = 240w 24v = 480w
Signal RF	434/868/915 mhz
Indice de protection	IP20



SCHÉMA

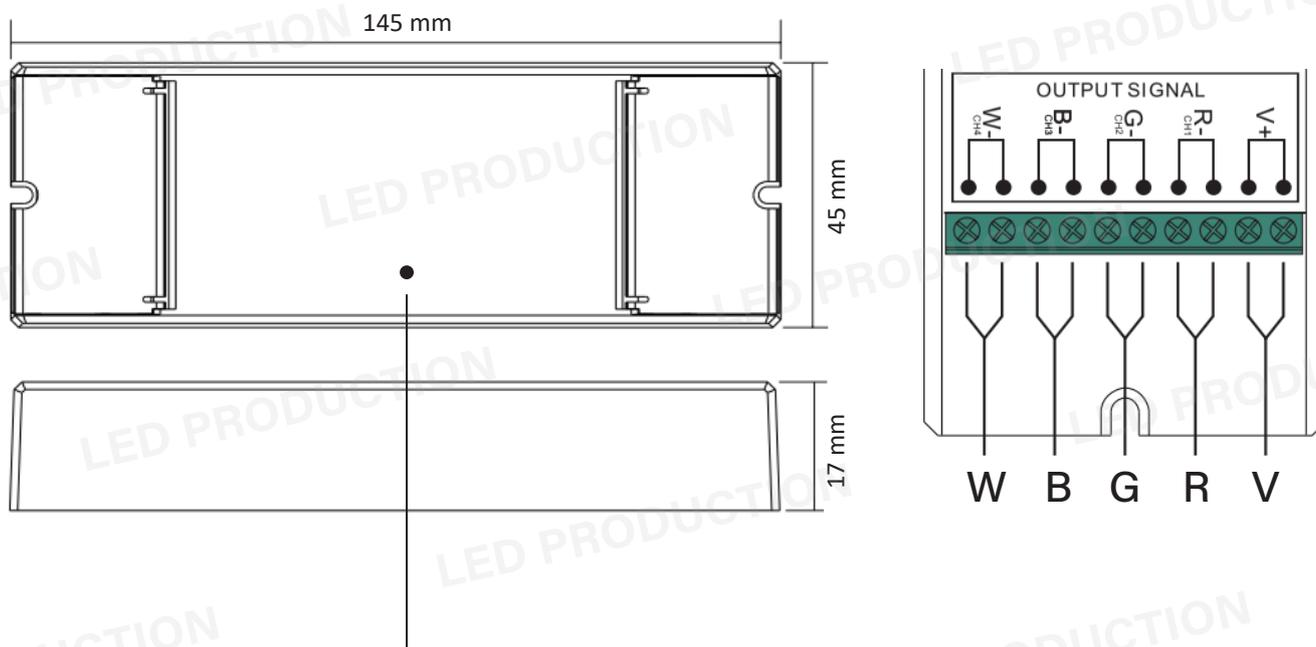

Appairer le récepteur à la télécommande : Cliquez 1 impulsion brève et rapide sur Key , puis 1 impulsion sur la zone souhaitée de la télécommande

Réinitialiser le récepteur : Restez appuyé 10 secondes sur Key

04 93 62 81 29