RÉCEPTEUR - GSM

GSM - BLUETOOTH - RGBW - 12V-24V

Réf : rc-gsm-bluetooth-rgbw-12v-24v

Tension d'entrée	12v-24v
Tension de sortie	12v-24v
Nombre de sortie	4 canaux
Ampérage	24A soit 6Ax4 (72-144w) 12v = 288w 24v = 576w
BLUETOOTH	Application smartphone ANDROID / IPHONE
Température de fonct.	- 20° + 60°
Indice de protection	IP20
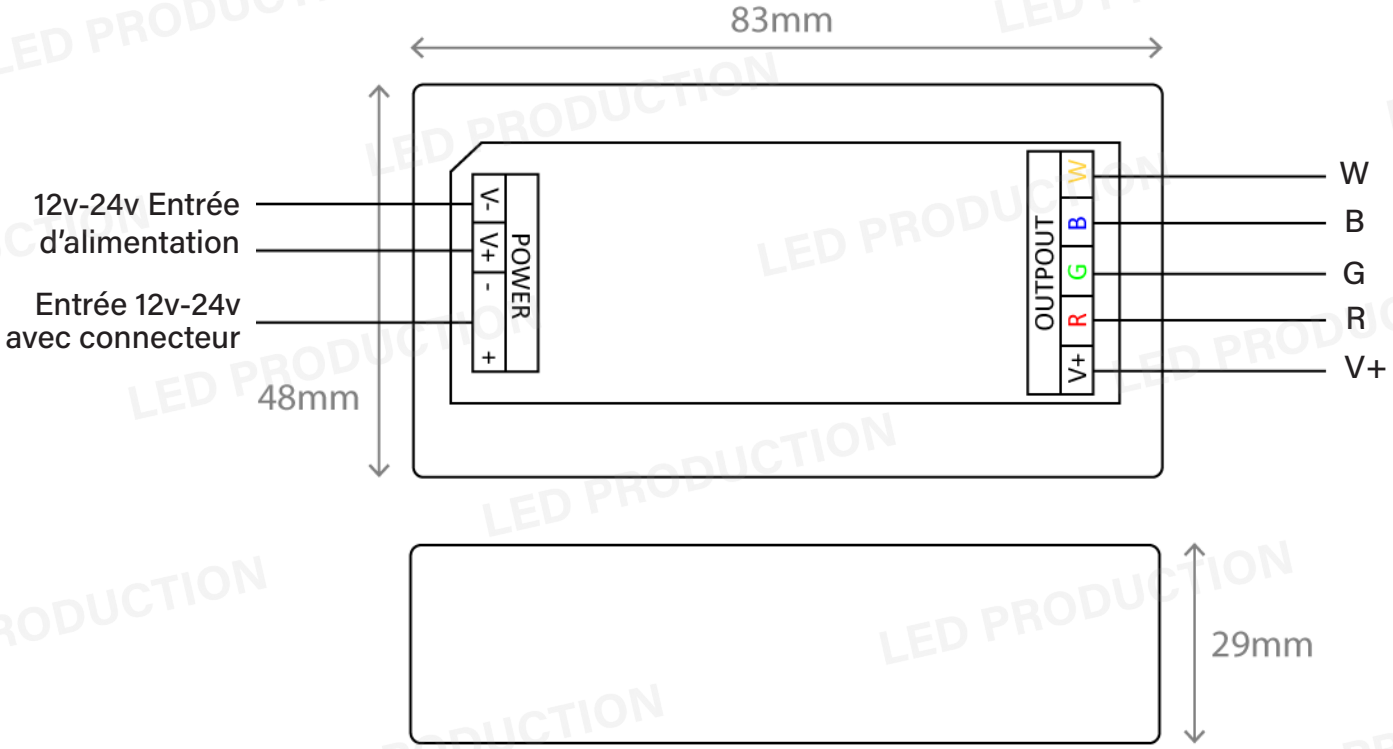
SCHEMA